




PLASMA AIRCONDITION

veggmontert type

**Ren luft,
mer komfort og en
sunnere tilværelse
i ditt hjem**

Fujitsu plasma

Nå kommer Fujitsu plasma – en ny type varmepumpe og airconditioner med unike filteregenskaper for sunnere og bedre inneluft. ASYB-modellene er veggmonterte inverter typer som gir komfort og varme i rommet samtidig som den renser luften for fukt, støv og dårlig lukt. Med unike filteregenskaper og god varmeeffekt er dette en sikker investering for en bedre hverdag.

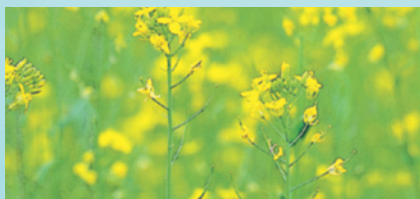

FUJITSU

- DET SMARTE VALGET INNEN KOMFORT

Fujitsu er en høyt anerkjent leverandør av klimaanlegg i mer enn 110 land verden rundt. Både private kunder og bedrifter velger Fujitsu på grunn av høy kvalitet og bredt sortiment. Fujitsu er Japans største leverandør av klimaanlegg i Europa og jobber konstant for å imøtekomme dagens og fremtidens krav fra markedet.

Nøkkelen til global suksess ligger i satsing på forskning, moderne teknologi, kvalitet og innovativt design. I tillegg legger Fujitsu stor vekt på lokal service ved utvelgelse av distributører og forhandlere.

Plasma varmepumpe

- med luftrensing

Spesielle filter



Når du kjøper Fujitsu varmepumpe eller klimaanlegg kjøper du det mest populære merket i Norge. Det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor:


- **Økonomisk – sparer strøm**
Reduserer dine oppvarmingskostnader med inntil 70 %
- **Stillegående**
- **Moderne design**
- **Stabil varme – stabil temperatur**
Jevn varmespredning og god varmefølelse
- **Enkelt vedlikehold**
- **Montering og service**
Enkel montering uten store inngrep, som utføres av lokale installatører autorisert av fujitsu.

Unike filteregenskaper som raskt fjerner små støvpartikler og lukt

Samler opp urenheter som Husstøv/Dyrehår og Flass/ Sigarettøyk/ Muggsopp og andre Spore-bakterier/ Pollen

Absorberer lukt som Lukt av sigarettøyk/ Lukt fra dyr/ Lukt fra kjøkkenavfall/ Kroppslukt

Effektivitetstest i Støvoppsamling

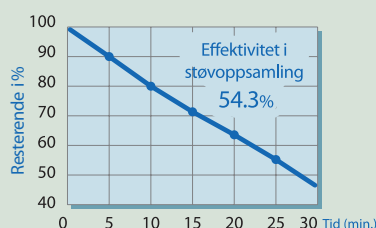


Testmetode: JEM1417

Testrom: 30m3, lukket rom

Målingsbetingelser: Sigarettøyk

(5 sigaretter røyket samtidig)


Effektivitetstest i Deodorisering

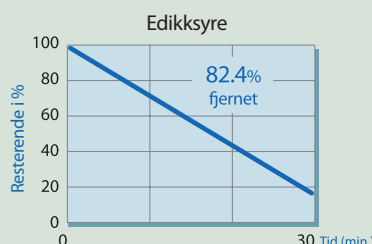

Testmetode: JEM 1467

Testrom: 1m3, akryl forseglet boks

Målingsbetingelser: Sigarettøyk (5 sigaretter røyket samtidig)

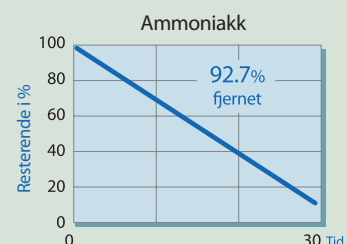

Plasma og aircondition

Plasmafunksjon som raskt skaper et sunnere og bedre inn klima i ditt hjem. Plasmaregnskaper kombinert med avansert teknologi.

➔ TRINNLØST FRA 500W TIL 8.100W

Med ny teknologi og mer effektivitet kombinert med spesielle filteregenskaper er dette en modell for deg som ønsker det beste markedet har å by på.

Ta kontroll over dine omgivelser med Fujitsu plasma – en investering for en bedre og sunnere tilværelse.

Fjernkontroll



Utedeler




En Original Plasma Luftrensers renser effektivt luften i rommet



Vaskbart filter

Blir som nytt etter hver rengjøring med samme effektivitet som tidligere.

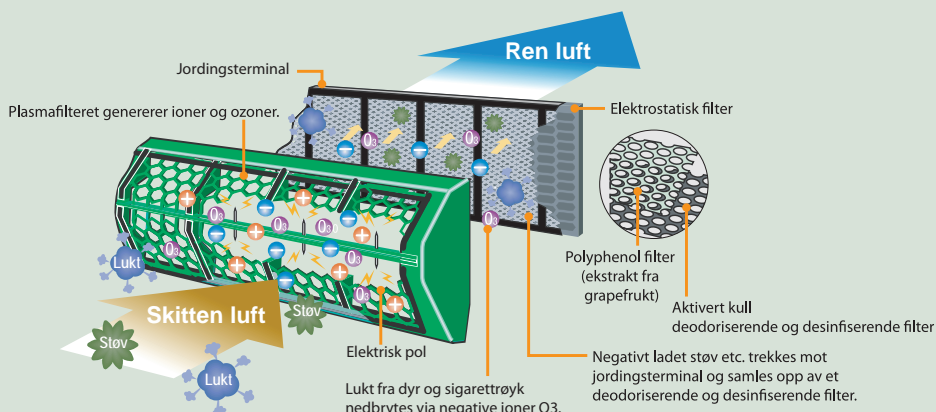

NYTT OG
MODERNE
DESIGN SOM
PASSER TIL
DE FLESTE
HJEM



Innedel

for ASYB09LD, ASYB12LD
og ASYB18LD



Innedel

for ASYB24LD



Utedel

for ASYB09LD og ASYB12L



Utedel

for ASYB18LD og ASYB24LD

Plassering av varmepumpen

Vi har mange års erfaring med varmepumper, og leverer og monterer flere tusen hvert år. Er du usikker vedrørende montering og plassering så ta kontakt. Vi vil hjelpe deg å finne en løsning du trives med.

Montering av varmepumpen

Varmepumpen installeres av en autorisert Fujitsu-montør. Montering er enkel og du slipper store inngrep på din bolig. Våre montører er sertifisert og har gode kunnskaper og erfaring når det gjelder dette slik at du garantert blir fornøyd.

Service og vedlikehold

Meget enkelt vedlikehold, din montør / installatør demonstrerer hvordan.



Spesifikasjoner

| | | | ASYB09LD | ASYB12LD | ASYB18LD | ASYB24LD |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Energiklasse | | | A/A | A/A | B/A | A/A |
| Kapasitet | Kjøling | kW | 0.5-3.7 (2.60) | 0.9-4.3 (3.50) | 0.9-5.7 (5.20) | 2.0-8.0 (7.10) |
| | Varme | | 0.5-6.1 (3.60) | 0.9-6.7 (4.80) | 0.9-9.1 (6.25) | 2.0-10.0 (8.10) |
| Avfukting | | l/h | 1.30 | 1.80 | 2.80 | 3.00 |
| Luftsirkulasjon | Innedeles | m ³ /h | 560 | 595 | 700 | 1,100 |
| | Utedel | | 2,060 | 1,850 | 2,000 | 2,040 |
| Spenning | | ø/V | 1/230 | | | |
| Strømforsbruk | Kjøling | A | 2.90 | 4.30 | 7.60 | 9.70 |
| | | Varme | 3.90 | 5.50 | 7.70 | 9.80 |
| | Kjøling | kW | 0.25-1.38 (0.61) | 0.25-1.61 (0.91) | 0.09-2.00 (1.72) | 2.21 |
| | | Varme | 0.25-1.96 (0.81) | 0.25-2.30 (1.22) | 0.09-2.66 (1.73) | 2.24 |
| COP Eurovent | Kjøling | kW / kW | 4.26 | 3.85 | 3.02 | 3.21 |
| | Varme | | 4.44 | 3.93 | 3.61 | 3.62 |
| Dimensjoner HxBxD Vekt | Innedeles | mm | 283 x 790 x 230 | | | 320 x 998 x 228 |
| | | kg | 9.5 | | | 16 |
| | Utedel | mm | 540 x 790 x 290 | | 578 x 790 x 300 | 578x790x315 |
| | | kg | 34 | 36 | 40 | 44 |
| Rørtilkobling | | | Flare | | | |
| Rørdimensjon | | mm | 1/4" 3/8" | | 1/4" 1/2" | 3/8" 5/8" |
| Maks rørlengde | | m | 20 (15) | | | 30 (10) |
| Maks høydeforskjell | | m | 15 | | | 20 |
| Godkjent utetem. for utedel m/ maks effekt | Kjøling Varme | °C | -10~-43 | | | |
| | | | -15~-24 | | | |
| Kjølevæske | | | R410A | | | |



ISO 9001 Certified number:09 100 89394
Fujitsu General (Thailand) Co., Ltd.

ISO 14001 Certified number:09 104 9245



ISO 9001 Certified number:09 100 79269
Fujitsu General (Shanghai) Co., Ltd.



ISO 14001 Certified number:104692

Din forhandler:

FJ Klima Norge

Postboks 237 Tiller
7477 Trondheim
www.fjklima.no